


Filtri Autopulenti AP Pro Plus

F I L T R A Z I O N E

Filtro di protezione innovativo per la rimozione di particelle in sospensione, sabbia e metalli. Prodotto con corpo in Delrin, attacchi entrata/ uscita posti su piastra ruotabile a 360° in ottone, vaso SAN trasparente, valvola di scarico in plastica. Il filtro è fornito completo di cartuccia filtrante in nylon lavabile.

L'acqua entra nel filtro e attraversa la cartuccia dall'interno all'esterno, e ne esce pulita. Girando in senso antiorario la manopola si attiva il lavaggio con acqua ad alta velocità, grazie al principio di funzionamento "Venturi" del cilindro plastico interno. L'acqua sporca fuoriesce dalla valvola di scarico. Per terminare l'operazione di lavaggio della cartuccia girare la manopola in senso orario. Durante l'operazione di pulizia della cartuccia non si interrompe la fornitura di acqua filtrata alla rete.

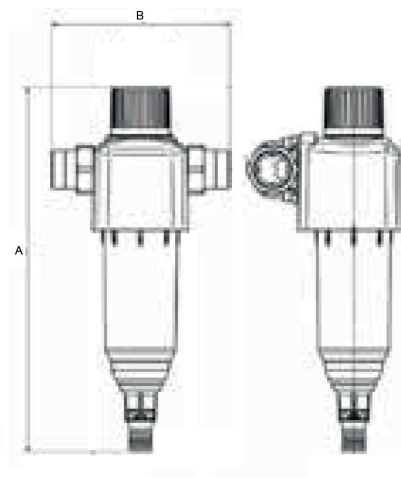

È possibile inserire il manometro sia in ingresso che uscita.




Attacchi entrata/uscita in ottone, ruotabile a 360°.

DATI TECNICI	AP 1" 1/4	AP 1" 1/2
TESTA	DELRIN con flangia in ottone	DELRIN con flangia in ottone
VASO	SAN trasparente	SAN trasparente
O-RING	NBR	NBR
CARTUCCIA	RLA-AP Compresa	RLA-AP Compresa
MICRON	89	89
PRESSIONE MAX	10 bar max	10 bar max
PRESSIONE MIN	1,5 bar max	1,5 bar max
PRESSIONE DI SCOPPIO	40 bar max	40 bar max
TEMPERATURA MIN	5°C	5°C
TEMPERATURA MAX	40°C	40°C
TEST INVECCHIAMENTO	100.000 cicli da 0-10 bar	100.000 cicli da 0-10 bar
INLET/OUTLET	M 1" 1/4	M 1" 1/2
PORTATA CONSIGLIATA	5,0	6,0
PORTATA MASSIMA	7,4	8,9
DIMENSIONI AxB	198x398 mm	257x398 mm

Manovra per la pulizia

Ruotare 5 volte in senso antiorario la manopola posizionata nella parte superiore del filtro (A). La rotazione avvia l'aspirazione delle particelle trattenute sulla superficie interna del filtro e lo di scarico inferiore. Ruotare 5 volte in senso orario la manopola fino alla completa chiusura dello scarico inferiore.(B).

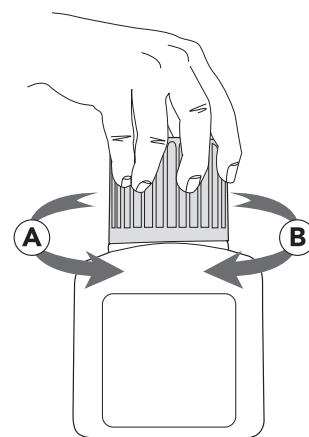

L'azienda si riserva il diritto di apportare, senza alcun obbligo di preavviso, le modifiche che riterrà più opportune per l'evoluzione del prodotto e/o servizio offerto.

Blugeo Water Innovation S.r.l.

Via Raffaello Sanzio, 10 - 43045 Riccò di Forno (PR) - Italy

Tel. +39.0525.404369 - info@blugeo.com

www.blugeo.com

 **BLUGEO**[®]
WATER INNOVATION
P R O F E S S I O N A L

